

ISO-Fenster-Anschluss-Profil

Zur Herstellung einer sauberen Abschluss-Kante auf dem ISO-PLUS-SYSTEM Typ III zu Fenster- und Tür-Rahmen.


Spezial-Profil aus PVC mit Gewebe-Fahne zur Einbettung im ISO-Feuchtraumspachtel.

Das Profil hat einen selbstklebenden Rücken, der auf dem ISO-PLUS-SYSTEM Typ III mit Haftgrund-Beschichtung verklebt wird. Das Profil wird stumpf bis an den Fensterrahmen geführt.

Das ISO-PLUS-SYSTEM muss dazu vorher fluchtgerecht verlegt sein. Der Fenster-Anschluss des ISO-PLUS-SYSTEMS mit Dampfsperre ist vorher gemäß ISO-Detail am Fenster zu verkleben und die Kante zu versiegeln.

Die Fläche ist mit ISO-Haftgrund zu streichen.

Nach Trocknung ist das ISO-Fenster-Profil aufzukleben, so dass die Versiegelungs-Naht überdeckt wird und sich ein sauberer Fenster-Anschluss ergibt.

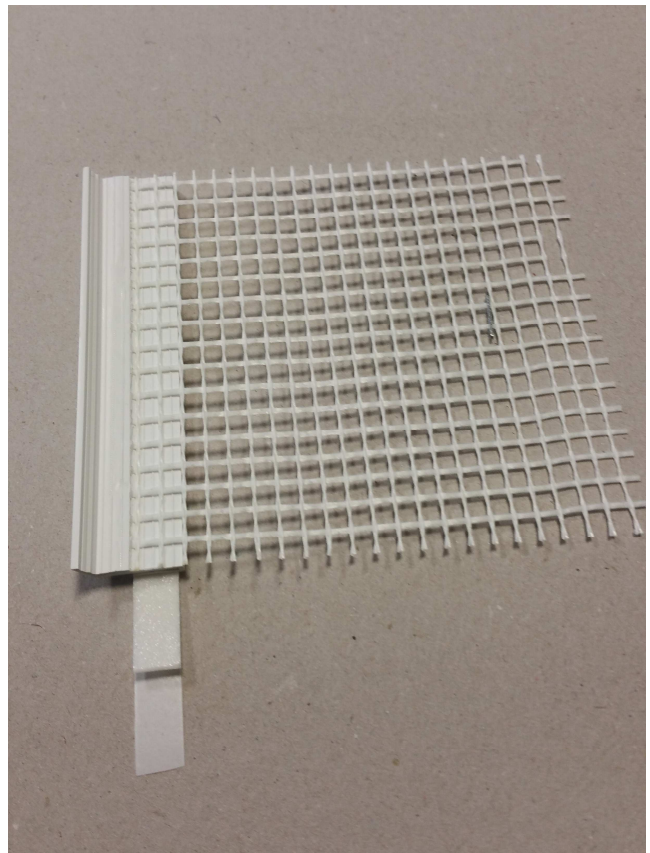

Danach wird das Profil samt Gewebefahne im ISO-Feuchtraumspachtel eingebettet.

Spachtel-Dicke: 2-4 mm

Länge: 250 cm

Artikel-Nummer: 65030