

## PRODUKTE UND PREISE

Gültig ab 01.01.2017

Technisch verbindlich im Detail sind die jeweiligen ISO-Produkt-Infos

<b>ISO-PLUS-ELEMENTE</b> .....	<b>2</b>
ISO-PLUS-ELEMENT Typ I .....	2
ISO-PLUS-ELEMENT Typ II .....	2
ISO-PLUS-ELEMENT Typ III .....	2
ISO-PLUS-ELEMENT Typ IV (nicht brennbar).....	2
<b>Verlegematerial</b> .....	<b>3</b>
ISO-Hartschaumkleber.....	3
ISO-Dünnschichtkleber .....	3
ISO-Feuchtraumdübel ID .....	3
ISO-Schraubkombination .....	3
<b>Weiteres Befestigungsmaterial</b> .....	<b>4</b>
Abstandsdübel .....	4
Kunkeldübel .....	4
ISO-Unterlagscheiben aus Kunststoff (Format 5 x 5 cm) .....	4
ISO-Schlaganker.....	4
ISO-Metallscheibe .....	4
<b>Material für Fugenabdichtung</b> .....	<b>5</b>
ISO-Fugenband selbstklebend.....	5
Alustreifen Grobkorn (ISO-Fugenband) .....	5
ISO-Fugenband-Kleber .....	5
Handdruckpistole ULP.....	5
<b>Untergrundmaterial</b> .....	<b>6</b>
ISO-Haftgrund .....	6
ISO-Feuchtraumpachtel .....	6
ISO-Tragputz Z3.....	6
ISO-Glasgewebe .....	6
Eckschutz-Gewebewinkel.....	6
ISO-Metall-Armierungsgitter .....	6
ISO-Tiefgrund E.L.F. ....	7
<b>Oberflächengestaltung</b> .....	<b>8</b>
ISO-Feuchtraumputze .....	8
ISO-Malgrund .....	8
ISO-Glattspachtel Q4 .....	8
Endbeschichtung auf ISO-Malgrund .....	8
<b>Zubehör</b> .....	<b>9</b>
ISO-Feuchtraum-Paneel .....	9
Spezialschrauben mit Nadelspitze .....	9
ISO-Deckenkante .....	9
Fenster-Anschluss-Profil .....	9
PVC-Winkel 2 cm .....	9
PVC-Abschluß-Profil FP.....	9
ISO-LED-Lichtschiene (Decke) .....	10
ISO-LED-Lichtschiene (Wand) .....	10
ISO-Lichtbox.....	10
ISO-Alkalischutz .....	10

## ISO-PLUS-ELEMENTE

Großflächiges Mehrschicht-Montage-Element aus Polystyrol-Hartschaum (WLG 035), kaschiert mit Alu-Dünnsblech 0,1mm.

**Abmessungen:** Breite: 1,00 m Länge: 2,50 m  
Dicke: 20, 30, 50, 80 und 100 mm Andere Dicken auf Anfrage.

### ISO-PLUS-ELEMENT Typ I

für Anwendung ohne tragende Funktion des Alu-Dünnsblechs (z.B. über abgehängten Decken)


Dicke	Art.-Nummer	Preis/m <sup>2</sup> Euro
20 mm	10102	25,90
30 mm	10103	27,40
50 mm	10105	30,60
80 mm	10108	34,70
100 mm	10110	37,50



### ISO-PLUS-ELEMENT Typ II

vollflächig mit Alkalischutzschicht streichen bei Konstruktion mit Armierungsgitter und Mörtelschicht (z.B. für schwere Keramik- oder Marmorbeläge)

Dicke	Art.-Nummer	Preis/m <sup>2</sup> Euro
20 mm	11202	35,70
30 mm	11203	37,50
50 mm	11205	40,50
80 mm	11208	44,70



### ISO-PLUS-ELEMENT Typ III

als Standard-Element für ISO-Feuchtraumputze oder Fliesen

Dicke	Art.-Nummer	Preis/m <sup>2</sup> Euro
20 mm	10302	35,70
30 mm	10303	37,50
50 mm	10305	40,50
80 mm	10308	44,70
100 mm	10310	47,90



### ISO-PLUS-ELEMENT Typ IV (nicht brennbar)

Großflächiges Mehrschicht-Element beidseitig Alu-kaschiert, Dämmschicht aus Mineralwolle (WLG 045)

Abmessungen:  
Breite: 1,00 m  
Länge: 2,00 m

Dicke	Art.-Nummer	Preis/m <sup>2</sup> Euro
30 mm	10403	51,25
50 mm	10405	53,60



## Verlegematerial

Material zur Verlegung der ISO-PLUS-ELEMENTE auf Mauerwerk und Beton

### ISO-Hartschaumkleber

zum Verkleben der ISO-PLUS-ELEMENTE Typ III auf Mauerwerk oder Beton (nach Zugabe von ca. 30 % Zement verarbeitungsfähig).

Gewicht	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
25 kg	20125	3,30



### ISO-Dünnschichtkleber

zum Verkleben der ISO-PLUS-ELEMENTE Typ III auf Holzuntergrund etc.

Gewicht	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
12 kg	24012	11,50



### ISO-Feuchtraumdübel ID

empfohlen zur Befestigung von ISO-PLUS-ELEMENT (Bohrung 10 mm).

Bedarf bei Typ I: 3 St./m<sup>2</sup>

Bedarf bei Typ III: 4-5 St./m<sup>2</sup> (11 St. pro Element)

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
60 mm	69103	0,60
90 mm	69105	0,65
110 mm	69108	0,70
130 mm	69110	0,75
150 mm	69112	0,80
190 mm	69115	0,90



Material zum Befestigen der ISO-PLUS-ELEMENTE auf Holzkonstruktionen

### ISO-Schraubkombination

zum Befestigen der ISO-PLUS-ELEMENTE auf Holz oder Metall bestehend aus einem Kunststoff-Oberteil mit Alu-Dichtscheibe, einer Schraube aus verzinktem Stahl (Kreuzschlitz PH2) und einem Kunststoff-Kern zum Verschließen des Schraubenloches. *Verlegefertig mit Alu-Dichtscheibe - kein Überkleben des Nagelkopfes notwendig.*

Bedarf: entsprechend der jeweiligen Verlegeanleitung.

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
10+ 50 mm	69603	0,70
10+ 70 mm	69605	0,75
30+ 80 mm	69608	0,80
30+100 mm	69610	0,85
30+120 mm	69613	0,90
30+150 mm	69615	0,95



Bei Metall-Unterkonstruktion Sonderschrauben auf Anfrage.

## Weiteres Befestigungsmaterial

### Abstandsdübel

zur Befestigung von ISO-PLUS-ELEMENT Typ II und des Armierungsgitters

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
75 mm	69403	0,95
95 mm	69405	1,00
115 mm	69408	1,05
135 mm	69410	1,10



### Kunkeldübel

(Ankerdübel für Betondecken)

Für die Montage werden passende Bundbohrer und ein Setzwerkzeug mitgeliefert.

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
50 mm	69701	8,90
80 mm	69721	9,90



### ISO-Unterlagscheiben aus Kunststoff (Format 5 x 5 cm)

selbstklebend, zum Abdichten der Durchbrüche bei Abhänge-Konstruktionen

Bohrung	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
Ø 4 mm	40304	0,45
Ø 6 mm	40306	0,45



### ISO-Schlaganker

zur Befestigung der nicht brennbaren ISO-PLUS-ELEMENTE Typ IV auf Beton oder Mauerwerk (ISO-Metallscheibe erforderlich)

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
90 mm	69805	0,85




### ISO-Metallscheibe

zur Befestigung der nicht brennbaren ISO-PLUS-ELEMENTE Typ IV mittels ISO-Schlaganker oder Schnellbauschrauben

Bohrung	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
Ø 4 mm	69830	0,35

## Material für Fugenabdichtung

### ISO-Fugenband selbstklebend



Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Rolle Euro
60 mm / 15 lfdm	45156	23,30
40 mm / 15 lfdm	45154	18,70

### Alustreifen Grobkorn (ISO-Fugenband)



Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Rolle Euro
60 mm / 25 lfdm	40625	20,30
110 mm / 25 lfdm	41125	24,50
220 mm / 25 lfdm	42225	45,70

### ISO-Fugenband-Kleber



Artikel	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
600 ml-Schlauch	61600	16,65

### Handdruckpistole ULP



für Folienbeutel

Artikel	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
bis 600 ml Inhalt	62262	39,20

## Für Schwimmhallen:

## Untergrundmaterial

für ISO-Feuchtraumputze, Fliesen und Bemalung

### ISO-Haftgrund

Gebinde: Eimer	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
5 kg	31005	11,20
15 kg	31015	11,20



### ISO-Feuchtraumspachtel

Carbon verstärkt

Gebinde: Eimer	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
EL 20 kg	21820	3,85



### ISO-Tragputz Z3

Mineralischer Spezialputz für das ISO-PLUS-SYSTEM Typ II

Gebinde: Sack	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
30 kg	60530	0,42



### ISO-Glasgewebe

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Rolle Euro
1 000 mm/10 lfdm	63110	17,40
1 000 mm/50 lfdm	63150	74,80



### Eckschutz-Gewebewinkel

zur Armierung von Außenecken z.B. Leibungen.  
Aus Kunststoff mit seitlichem Gewebeüberstand (10/15 cm)

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
2,50 m	65015	4,35



### ISO-Metall-Armierungsgitter

Verzinktes Armierungsgitter für das ISO-PLUS-ELEMENT Typ II zur Einbettung in einer stehenden Putzscheibe als Untergrund für die Verklebung von Naturstein und Keramik von maximal 50 kg/m<sup>2</sup>

Tafelware	Art.-Nummer	Preis/m <sup>2</sup> Euro
2500 * 1000 mm	63250	12,80



# Preisliste

Stand: 01/2017

# ISO-PLUS-SYSTEM®

Wärmedämmung + Dampfsperre + Gestaltung

## ISO-Tiefgrund E.L.F.

Tiefeindringendes, hydrophobierendes Spezial-Grundiermittel für Schwimmhallen-Beschichtungen innen - speziell für die Verwendung auf ISO-Malgrund und ISO-Glattspachtel Q4

Materialverbrauch: 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>

Gebinde	Art.-Nummer	Preis/Ltr Euro
10 Ltr	33310	9,15



## Oberflächengestaltung

Ein umfangreiches Sortiment, speziell für die Schwimmhalle entwickelt. ISO-Feuchtraumputze sind natursteinhaltige, organische oder mineralisch gebundene Putze.

### ISO-Feuchtraumputze

Der verarbeitungsfähige ISO-Feuchtraumputz kann leicht auf das grundierete und gespachtelte ISO-PLUS-ELEMENT Typ III oder mit ISO-Flüssigdampfsperre + ISO-Haftgrund beschichteten Flächen aufgebracht werden.

Die Strukturierung kann individuell erfolgen.

Artikel	Gebinde: Eimer	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
Structura K	25 kg	33025	4,60
Elegante	25 kg	33525	5,00
Piccolo K 1,5	25 kg	33825	4,60
Piccolo K 2,5	25 kg	33725	4,60



### ISO-Malgrund

Organisch vergütete mineralische Feinbeschichtung zur Erzielung von glatten und feinen Untergründen für alle maltechnischen Endgestaltungen.

Lieferung erfolgt im Papiersäckchen.

Materialverbrauch: pro mm Schichtdicke ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>.

Artikel	Gebinde: Sack	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
ISO-Malgrund	15 kg	32015	5,80



### ISO-Glattspachtel Q4

Organisch vergüteter pastöser Glattspachtel (gipsfrei), speziell für glatte Wand- und Decken-Flächen in Schwimmhallen.

Materialverbrauch: pro mm Schichtdicke ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

Artikel	Gebinde: Eimer	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
ISO-Glattspachtel Q4	25 kg	21825	5,00



### Endbeschichtung auf ISO-Malgrund

Artikel	Gebinde: Eimer	Art.-Nummer	Euro
ISO-Deko-Anstrich weiß	12,5 Ltr.	61914	7,40 / Ltr.





## Zubehör

### ISO-Feuchtraum-Paneel

Gipsfreie Bauplatten im Großformat, beidseitig imprägniert und einseitig mit ISO-Haftgrund beschichtet.

Schwimmballengeeignet und einfach zu verarbeiten.

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/m <sup>2</sup> Euro
2500x1200x8 mm	60008	28,90



### Spezialschrauben mit Nadelspitze

zur Befestigung der ISO-Feuchtraumpaneele auf die Unterkonstruktion.


Länge	Art.-Nummer	Preis/500 Stck €
39 mm	69920	66,00



### ISO-Deckenkante

Montagefertiges L- Profil speziell für indirekte Beleuchtungen in abgehängten Schwimmballen-Decken.

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
Kantenhöhe h = 70 mm Länge = 2500 mm	64250	24,95
Kantenhöhe h = 120 mm Länge = 2500 mm	64251	30,45

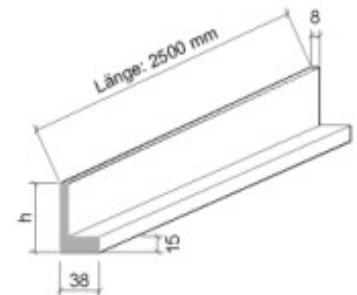

### Fenster-Anschluss-Profil

zur Herstellung einer sauberen Abschluss-Kante auf dem ISO-PLUS-SYSTEM zu Fenster- und Tür-Rahmen

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
Länge = 2500 mm	65030	7,20



### PVC-Winkel 2 cm

Kantenschutz für Flächen mit ISO-Malgrund oder ISO-Feuchtraumputz Elegante. Mit 2 mm Abziehkante

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
Schenkelmass = 20 mm Länge = 2600 mm	65020	3,05



### PVC-Abschluß-Profil FP

Spezial-Profil zum Abschluß glatter Flächen auf dem ISO-Feuchtraum-Paneel mit 2/4 mm Abziehkante

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
Profilbreite = 40 mm Länge = 2500 mm	65025	8,10



## ISO-LED-Lichtschiene (Decke)

Weiß beschichtetes Alu-Spezial-Profil mit Putz-Abziehkante für Schwimmhallen-Decken

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
2.000 mm x 50 mm li/re mit Zubehör	64200	74,60

## ISO-LED-Lichtschiene (Wand)

Weiß beschichtetes Alu-Spezial-Profil mit Putz-Abziehkante fertig mit EPS-Dämmstoff montiert für Schwimmhallen-Wände

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
2.500 mm x 200 mm (0,5 m²)	64220	169,80

## ISO-Lichtbox

Für Niedervolt-Strahler, die innerhalb der Dämmschichtebene aus ISO-PLUS-ELEMENTEN Typ III 80 mm der Wärmedämmung der Decke eingebaut werden. (Lieferung ohne Bohrung)

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
150x150x80 mm	64083	36,90

Andere Abmessungen auf Anfrage.

## ISO-Montage-Quader

zur Aufnahme mittelschwerer Lasten im ISO-PLUS-SYSTEM.

Die Abmessungen sind so gewählt, dass der Quader für 50er, 80er und 100er Dämmschichtdicken passt. Einfach festdübeln, mit Alu überkleben, fertig.

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
100x80x50 mm	67200	16,70

## ISO-Flüssigdampfsperre

Sonderlösung für Feuchteschutz an Wänden.

Voraussetzung: Bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108

Gebinde: Eimer	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
5 kg	30105	21,45
10 kg	30110	21,45

## ISO-Alkalischutz

Schutzbeschichtung für ISO-PLUS-ELEMENTE gegen alkalische Einwirkungen.

Gebinde: Eimer	Art.-Nummer	Preis/Ltr. Euro
2,5 Ltr.	32025	14,90
10 Ltr.	32110	14,90

## ISO-Oberflächenschutz

Zur Beschichtung freier Alu-Flächen zum Schutz gegen aggressive Bestandteile der Schwimmhallenluft (z.B. Sole).

Gebinde: Eimer	Art.-Nummer	Preis/Ltr. Euro
12,5 Ltr.	61912	7,40

